

NYHED - TILBEHØR

Forankringsæt


WaterCare forankringsæt benyttes til nem opdriftssikring af tanke. Forankringssettet håndteres nemt og hurtigt af én mand. Sammenlignet med forankring med beton er denne løsning ressource og kostbesparende.

Antallet af nødvendige forankringsæt afhænger af gravedybde og tanktype. Kontakt WaterCare eller se installationsvejledning for nærmere information om dimensionering. VN: 223196700.



Ø500/Ø600 overgang

WaterCares nye Ø500/Ø600 overgang gør det nemt at afslutte med Ø600 brøndgøds løsninger. Overgangen passer på alle WaterCare's Ø500 opføringsrør (alle tanke på 5 m³ og derunder) og monteres nemt ved at skubbe muffen ned over opføringsrøret. Overgangen har en nyttelængde på 548 mm, og forlænger alle alm. tanke til maks. gravedybde* VN: 223196609



TV/ERSNIT



* med undtagelse af X-STRONG som må graves dybere ned. Ved samletanke som tåler 1,0 m jorddække skæres af det oprindelige opføringsrør så maks. gravedybde overholdes.

waterCare ≈

Stejlebjergvej 14 · 5610 Assens
Tel. +45 70 25 65 37 · info@watercare.dk
www.watercare.dk

NY SERIE AF BUNDFÆLDNINGSTANKE

- som tåler belastning fra personbiler*


WaterCare er klar med en ny serie af bundfældningstanke med **meget lav gravedybde**. Tankene fås som tryk og gravitation i størrelserne 5 og 10 PE. Tankene er godkendt iht. DS/EN12566-1.

Fordele:

- Stærk konstruktion
- God tømmeadgang igennem 2 opf. rør
- Meget lav gravedybde
- Lette at håndtere pga. lav vægt og indstøbte løfteøjer
- Tåler grundvand til terræn
- Stort tankvolumen. F.eks. 2800 L, hvor der kun kræves 2.000 L
- Bedste renseevne i DK - 4 gange bedre end nærmeste konkurrent (0,55g mod 2,43 g) = mindre risiko for slamflugt, færre spulinger af strenge og deraf længere levetid til rensningsanlægget.
- Tåler belastning af personbiler*

Tilbehør:

Forlængerrør, Ø500/Ø600 overgang (se bagsiden), dæksler, alarm (lovpålagt ved tryk), forankrings sæt og nedsvivning/ biologisk sandfilteranlæg.

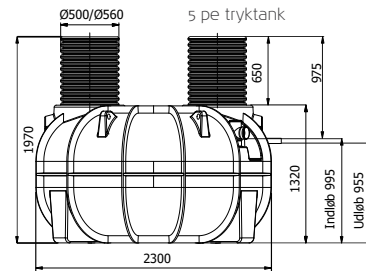

4.500 L
VN: 223193166, gravitation
VN: 223193167 m. Grundfos AP35B

2.800 L
VN: 223193126, gravitation
VN: 223193127 m. Flygt DX35-5
VN: 223193128 m. Grundfos AP35B

Fås også
med 1 m.
opførings-
rør

waterCare ≈

Stejlebjergvej 14 · 5610 Assens
Tel. +45 70 25 65 37 · info@watercare.dk · www.watercare.dk

LAV
gravedybde

STÆRK
konstruktion

Tåler
belastning
fra person-
biler*

*Tåler belastning svarende til EN 124, Kl. 2, B125, og gælder ved korrekt afslutning med belægningssten eller asfalt.