

WaterCare alarmer: Få mere trykthed i hverdagen...



VA-alarm

VA højvandsalarm til måling af væskestandsstigning i bl.a. samletanke, pumpebrønde og bundfældningstanke. Niveauvippe og ekstern strømforsyning medfølger.

- Akustisk og visuelt alarm-signal
- Mute-knap
- 3 x AA-batterier el. 230V strømforsyning
- IP42 (monteres indendørs)
- Mulighed for tilslutning af ekstern udstyr
- CE-mærket

Varenr.: [223196900](#)




VA-alarm PRO

VA PRO højvandsalarm til måling af væskestandsstigning i bl.a. samletanke, pumpebrønde og bundfældningstanke. Kan monteres udendørs (IP65), indbygget back-up batteri og med integreret strømforsyning med EU-stikprop.

- Akustisk og visuelt alarm-signal
- Mute-knap
- Integreret strømforsyning (230V) el. batteridrift 3.6V (medfølger)
- Indbygget back-up batteri med automatisk omskifter ved strømsvigt
- IP65 (udendørs montering)
- 3 stk. PG-gennemføringer - mulighed for tilslutning af ekstern udstyr
- CE-mærket

Varenr.: [223196910](#)

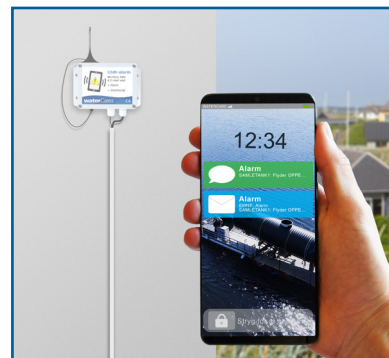

GSM-alarm

Modtag alarmsignal fra din tank direkte på mobiltelefonen eller e-mail. Kan tilsluttes andre alarmsystemer eller leveres som GSM VA-alarm med tilhørende niveauvippe.

- Alarm modtages på SMS el. e-mail (op til 5 telefonnr. og én mail-adresse)
- Integreret strømforsyning (230V)
- Simpel opsætning via SMS-kommandoer og et Nano SIM-kort (medfølger ikke)
- IP65 (udendørs montering)
- Giver besked ved strøm-afbrydelse
- Antenne med 3 m kabel medfølger
- CE-mærket

Varenr.:

GSM-alarm - [223379834](#)

GSM VA-alarm - [223379835](#)



Fedt-/Olie-alarm

Undgå tilstoppede til- og afløb samt forurening af vandmiljøet med en lagtykkelsesmåler til brug i fedt- el. olieudskillere. Lever bl.a. op til lovpligtige krav i DS/EN 858 for olieudskillere.

- Akustisk og visuelt alarm-signal
- Lagtykkelsesmåler med 5 meter kabel
- Potentialfri udgang til f.eks. ekstern GSM-alarm og CTS
- Strømforsyning 230V (medfølger ikke)
- Lever op til lovpligtige krav i DS/EN 858
- IP40
- CE-mærket

Varenr.: [223379830](#)



Multi-alarm

Til måling af både lagtykkelse og væskestandsstigning i udskillere. Lever op til Miljøstyrelsens lovkrav om installation i olieudskillere ved kommercielle benzin- og diesel-påfyldningsanlæg.

- Akustisk og visuelt alarm-signal
- Lagtykkelsesmåler og væskestandsmåler
- Potentialfri udgang til f.eks. ekstern GSM-alarm og CTS
- Strømforsyning 230V (medfølger ikke)
- Lever op til Miljøstyrelsens krav til alarm i udskiller
- CE-mærket
- IP65 (udendørs montering)

Varenr.: [223379836](#)